

Iteco IT 12151

Standardutrustning

- Elektriska drivmotorer
- 1.4 m plattformsutskjut
- Manuell nödsänkingsventil
- Timräknare
- Vinkelgivare
- "non-marking" hjul.
- Fällbara räcken
- Överlastsystem
- CE – EN 280 godkänd
- 230 volts kabel upp till korg
- Varningsljus
- Diagnosdisplay

Fördelar

- Elektriska drivmotorer: energisnål drivning ger längre arbetscykler
- Körbar på full höjd
- Full last även på utskjut


SPECIFIKATION

	A – Plattformshöjd: 11.8 m		Maxhastighet: 4 km/h
	B – Arbetshöjd: 13.8 m		Vikt: 4400 kg
	C – Markfrigång: 0.225m		Maxlast: 300 kg
	D – Höjd uppfälld: 2.54 m		Plattformsstorlek: 2.29x1.46 m
	E – Påstigning: 1.37 m		Maximal Lutning: 2 / 3 °
	F – Höjd ihopfälld: 1.94 m		Backtagningsförmåga: 25 %
	Maskinlängd: 2.65 m		Yttre Svängradie: 4.1 m
	Maskinbredd: 1.5 m		Inre Svängradie: 2.1 m
	plattformsutskjut: 1.4 m		Hjulstorlek: 559x203x406 mm

DRIVMEDEL



48 volt / 320 Ah

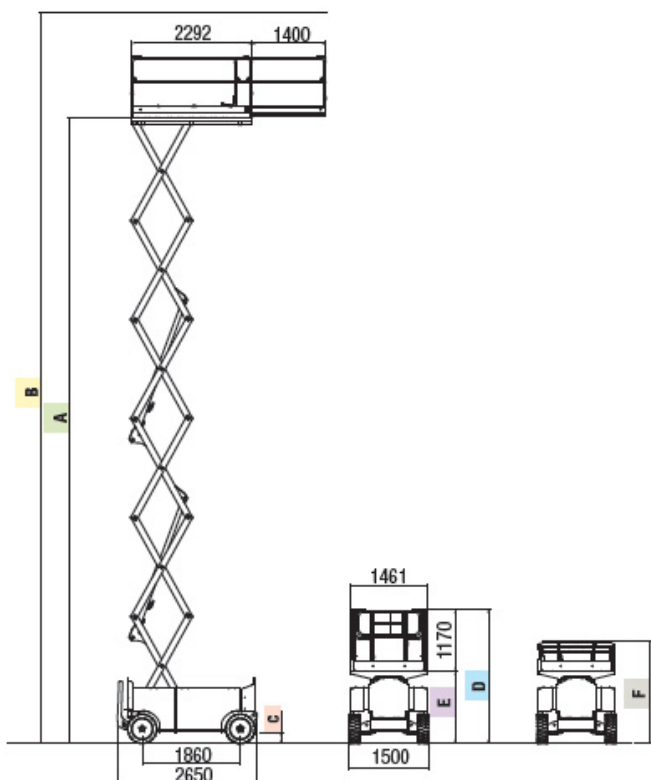

ANTECKNINGAR

